



КрепежИнжСистем

МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

О КОМПАНИИ

КрепежИнжСистем — компания, специализирующаяся на производстве монтажных систем для крепления инженерных коммуникаций, оборудования различного назначения (технические помещения, кровля), декоративных элементов. Основанная в 2021 году, компания предлагает широкий ассортимент продукции для использования в строительстве.

В нашем ассортименте вы найдете все, что необходимо для успешного выполнения строительных и монтажных работ. А мы окажем всестороннюю инженерную поддержку как в офисе, так и на объекте.



НАША МИССИЯ:

Обеспечить рынок качественными монтажными системами, чтобы помочь партнерам успешно реализовать свои проекты.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Широкий ассортимент продукции, который постоянно обновляется и расширяется;
- Индивидуальный подход к каждому клиенту, помощь в выборе оптимального решения для конкретной задачи;
- Конкурентные цены и гибкая система скидок для постоянных клиентов.

Если вы ищете надежного поставщика монтажных систем, обращайтесь к нам!

Мы гарантируем высокое качество продукции и отличный сервис

СОДЕРЖАНИЕ

Монтажные системы

Профили монтажные	4
Консоли монтажные	12
Соединительные элементы	21
Опорные плиты	28
Хомуты	36
Сварной настил SP Тип А	43
Лестничная ступень SP	43
Сертификаты соответствия	44

ПРОФИЛИ МОНТАЖНЫЕ

Предназначены для монтажа инженерных коммуникаций. Комбинированное использование с соединительными элементами позволяет получать различные пространственные конструкции. Допускается использование в виде опор.






Преимущества

- Зубцы для точного позиционирования и надежного соединения элементов
- Перфорация профиля по всей длине снимает необходимость сверления отверстий
- Крепление соединительных элементов возможно как в рабочую зону профиля, так и в перфорацию

Назначение


- Монтаж инженерных систем
- Сборно-разборные конструкции без сварочных работ
- Имеют различные степени коррозионной стойкости

ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ ПМ-21

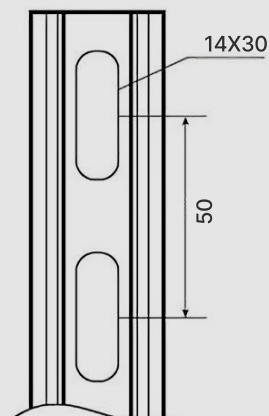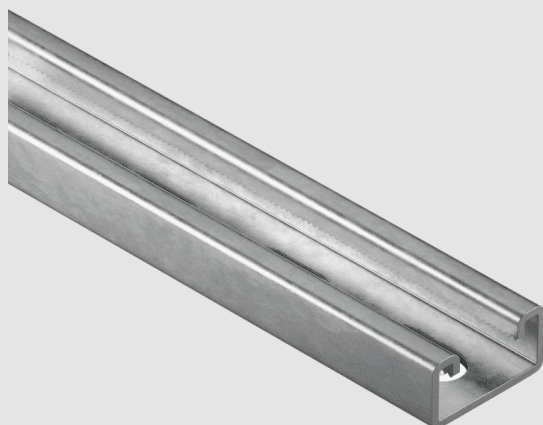




Название	Профиль	Длина	Материал	Толщина	Артикул
ПМ-21	41x21	3000	ОЦ	2,0	1955
ПМ-21	41x21	3000	ГЦ	2,0	1956
ПМ-21	41x21	3000	AISI 304	2,0	1957
ПМ-21	41x21	3000	ОЦ	2,5	1958
ПМ-21	41x21	3000	ГЦ	2,5	1959
ПМ-21	41x21	3000	AISI 304	2,5	1960
ПМ-21	41x21	6000	ОЦ	2,0	1961
ПМ-21	41x21	6000	ГЦ	2,0	1962
ПМ-21	41x21	6000	AISI 304	2,0	1963
ПМ-21	41x21	6000	ОЦ	2,5	1964
ПМ-21	41x21	6000	ГЦ	2,5	1965
ПМ-21	41x21	6000	AISI 304	2,5	1966

Характеристики сечения:




Типоразмер	Момент сопротивления, см ³	Момент инерции, см ⁴	Радиус инерции, см
41x21x2.0	Wy : 1,0	Iy=1,21	iy=0,82
	Wz : 2,44	Iz=5,19	iz=1,7
41x21x2.5	Wy=1,2	Iy=1,51	iy=1,03
	Wz=3,05	Iz=6,49	iz=2,13

ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ ПМ-41

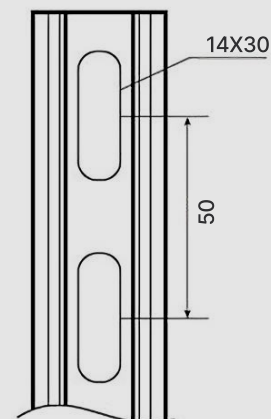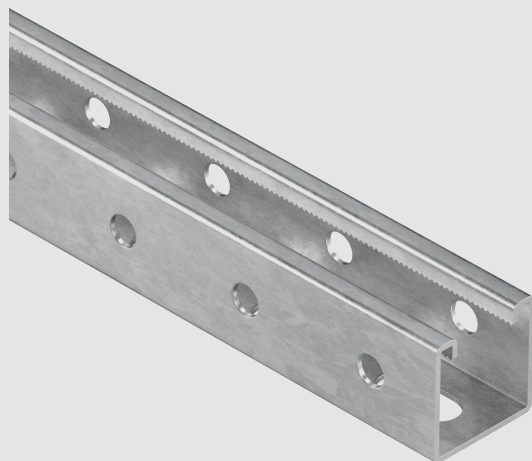




Название	Профиль	Длина	Материал	Толщина	Артикул
ПМ-41	41x41	3000	ОЦ	2,0	1967
ПМ-41	41x41	3000	ГЦ	2,0	1968
ПМ-41	41x41	3000	AISI 304	2,0	1969
ПМ-41	41x41	3000	ОЦ	2,5	1970
ПМ-41	41x41	3000	ГЦ	2,5	1971
ПМ-41	41x41	3000	AISI 304	2,5	1972
ПМ-41	41x41	6000	ОЦ	2,0	1973
ПМ-41	41x41	6000	ГЦ	2,0	1974
ПМ-41	41x41	6000	AISI 304	2,0	1975
ПМ-41	41x41	6000	ОЦ	2,5	1976
ПМ-41	41x41	6000	ГЦ	2,5	1977
ПМ-41	41x41	6000	AISI 304	2,5	1978

Характеристики сечения:




Типоразмер	Момент сопротивления, см ³	Момент инерции, см ⁴	Радиус инерции, см
41x41x2.0	Wy : 2,43	Iy : 5,16	iy : 1,46
	Wz : 3,65	Iz : 7,48	iz : 1,75
41x41x2.5	Wy : 2,96	Iy : 6,19	iy : 1,46
	Wz : 4,41	Iz : 9,05	iz : 1,72

ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ ПМ-62

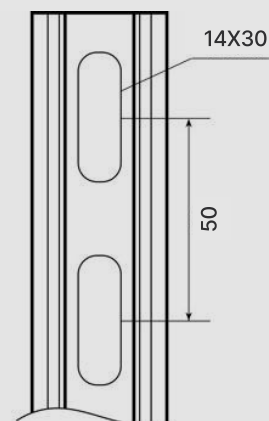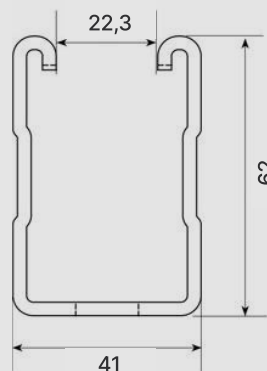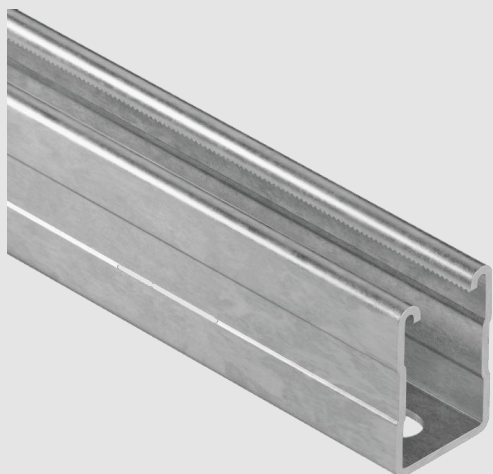



Название	Профиль	Длина	Материал	Толщина	Артикул
ПМ-62	41x62	3000	ОЦ	2,5	1979
ПМ-62	41x62	3000	ГЦ	2,5	1980
ПМ-62	41x62	3000	ОЦ	3,0	1981
ПМ-62	41x62	3000	ГЦ	3,0	1982
ПМ-62	41x62	6000	ОЦ	2,5	1983
ПМ-62	41x62	6000	ГЦ	2,5	1984
ПМ-62	41x62	6000	ОЦ	3,0	1985
ПМ-62	41x62	6000	ГЦ	3,0	1986

Характеристики сечения:




Типоразмер	Момент сопротивления, см ³	Момент инерции, см ⁴	Радиус инерции, см
41x62x2.5	Wy=7,83	Iy=28,68	iy=2,39
	Wz=8,05	Iz=17,11	iz=1,85
41x62x3	Wy=9,4	Iy=31,55	iy=2,87
	Wz=9,66	Iz=20,53	iz=2,22

ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ ПМ-21Д

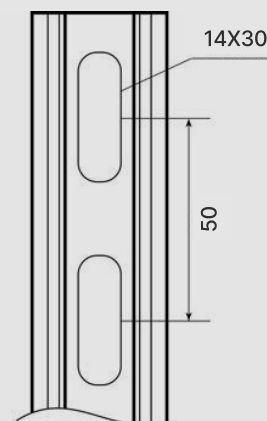



Название	Профиль	Длина	Материал	Толщина	Артикул
ПМ-21Д	41x42	3000	ОЦ	2,0	1987
ПМ-21Д	41x42	3000	ГЦ	2,0	1988
ПМ-21Д	41x42	3000	AISI 304	2,0	1989
ПМ-21Д	41x42	3000	ОЦ	2,5	1990
ПМ-21Д	41x42	3000	ГЦ	2,5	1991
ПМ-21Д	41x42	3000	AISI 304	2,5	1992
ПМ-21Д	41x42	6000	ОЦ	2,0	1993
ПМ-21Д	41x42	6000	ГЦ	2,0	1994
ПМ-21Д	41x42	6000	AISI 304	2,0	1995
ПМ-21Д	41x42	6000	ОЦ	2,5	1996
ПМ-21Д	41x42	6000	ГЦ	2,5	1997
ПМ-21Д	41x42	6000	AISI 304	2,5	1998

Характеристики сечения:




Типоразмер	Момент сопротивления, см ³	Момент инерции, см ⁴	Радиус инерции, см
41x21x2.0 - двойной	Wy : 2,35	Iy : 4,93	iy : 1,24
	Wz : 4,24	Iz : 8,7	iy : 1,65
41x21x2.5 - двойной	Wy : 2,85	Iy : 5,99	iy : 1,21
	Wz : 5,15	Iz : 10,57	iy : 1,64

ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ ПМ-41Д

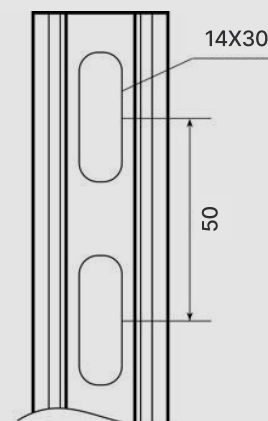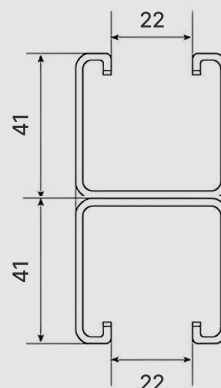




Название	Профиль	Длина	Материал	Толщина	Артикул
ПМ-41Д	41x82	3000	ОЦ	2,0	1999
ПМ-41Д	41x82	3000	ГЦ	2,0	2000
ПМ-41Д	41x82	3000	AISI 304	2,0	2001
ПМ-41Д	41x82	3000	ОЦ	2,5	2002
ПМ-41Д	41x82	3000	ГЦ	2,5	2003
ПМ-41Д	41x82	3000	AISI 304	2,5	2004
ПМ-41Д	41x82	6000	ОЦ	2,0	2005
ПМ-41Д	41x82	6000	ГЦ	2,0	2006
ПМ-41Д	41x82	6000	AISI 304	2,0	2007
ПМ-41Д	41x82	6000	ОЦ	2,5	2008
ПМ-41Д	41x82	6000	ГЦ	2,5	2009
ПМ-41Д	41x82	6000	AISI 304	2,5	2010

Характеристики сечения:




Типоразмер	Момент сопротивления, см ³	Момент инерции, см ⁴	Радиус инерции, см
41x41x2.0 - двойной	Wy=7,05	Iy=29,96	iy=2,64
	Wz=6,20	Iz=13,18	iz=1,75
41x41x2.5 - двойной	Wy=8,46	Iy=35,95	iy=3,17
	Wz=7,44	Iz=15,82	iz=2,1

ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ ПМ-62Д

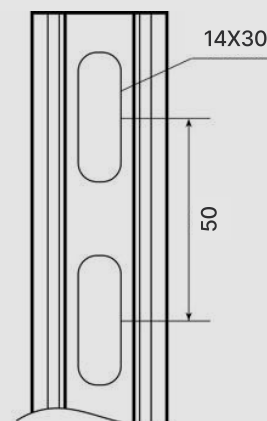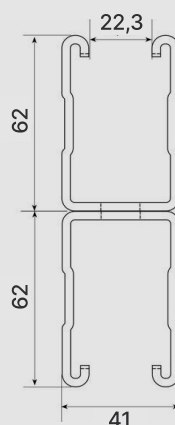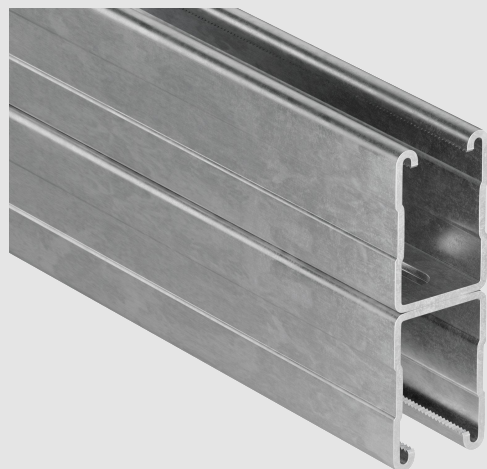

Название	Профиль	Длина	Материал	Толщина	Артикул
ПМ-62Д	41x124	3000	ОЦ	2,5	2011
ПМ-62Д	41x124	3000	ГЦ	2,5	2012
ПМ-62Д	41x124	3000	ОЦ	3,0	2013
ПМ-62Д	41x124	3000	ГЦ	3,0	2014
ПМ-62Д	41x124	6000	ОЦ	2,5	2015
ПМ-62Д	41x124	6000	ГЦ	2,5	2016
ПМ-62Д	41x124	6000	ОЦ	3,0	2017
ПМ-62Д	41x124	6000	ГЦ	3,0	2018

Характеристики сечения:



Типоразмер	Момент сопротивления, см ³	Момент инерции, см ⁴	Радиус инерции, см
41x62x2.5 - двойной	Wy=18,62	Iy=96,43	iy=3,70
	Wz=12,65	Iz=26,13	iz=1,78
41x62x3.0 - двойной	Wy=22,34	Iy=115,72	iy=4,44
	Wz=15,18	Iz=31,37	iz=2,14

ЗАГЛУШКА ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПРОФИЛЯ



Название	Профиль	Материал	Артикул
ЗМ-21	41/21	полиэтилен, черный цвет	2019
ЗМ-41	41/41	полиэтилен, черный цвет	2020
ЗМ-62	41/62	полиэтилен, черный цвет	2021

КОНСОЛИ МОНТАЖНЫЕ

Предназначены для монтажа инженерных систем средних нагрузок на определенном расстоянии от пола, стен и потолочных конструкций зданий и сооружений. Комбинированное использование монтажных консолей с различными элементами системы позволяет получать сложные пространственные конструкции. Допускается использование в виде опор. Универсальность по базовому материалу.




Преимущества

- Консоль выполнена профилем серии SP с приварной пяткой, толщиной 8 мм
- Юстировочные отверстия в основании консоли позволяют нивелировать погрешность сверления отверстий в базовом материале
- Возможно увеличить несущую способность консоли при помощи укосины

Назначение


- Монтаж инженерных систем
- Сборно-разборные конструкции без сварочных работ
- Имеют различные степени коррозионной стойкости

КРОНШТЕЙН КОНСОЛЬНЫЙ КК-21

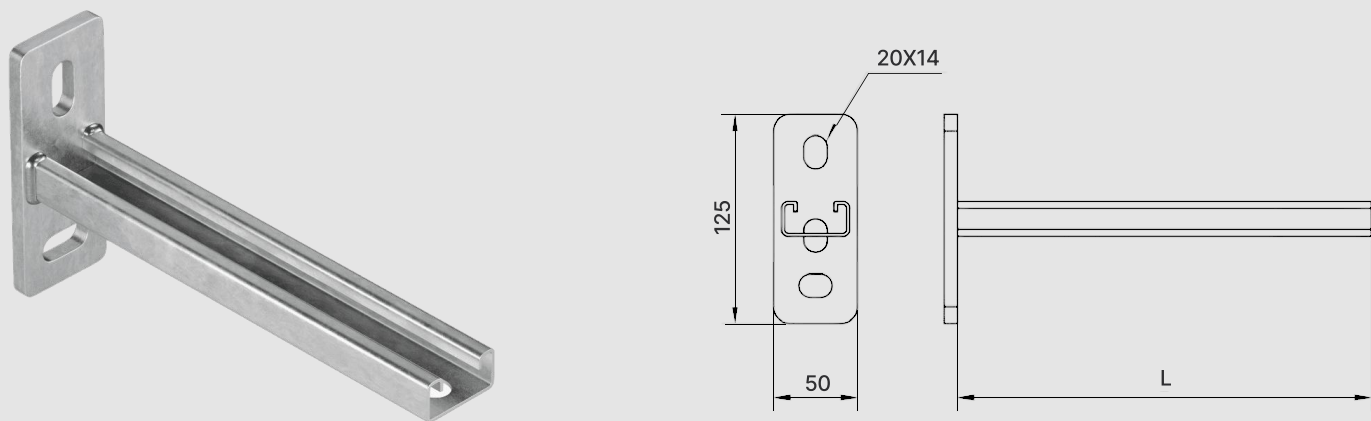



Название	Профиль	Длина	Материал	Толщина	Артикул
КК-21	21	300	ОЦ	2,0	2022
КК-21	21	300	ГЦ	2,0	2023
КК-21	21	300	AISI 304	2,0	2024
КК-21	21	450	ОЦ	2,0	2025
КК-21	21	450	ГЦ	2,0	2026
КК-21	21	450	AISI 304	2,0	2027
КК-21	21	600	ОЦ	2,0	2028
КК-21	21	600	ГЦ	2,0	2029
КК-21	21	600	AISI 304	2,0	2030
КК-21	21	1000	ОЦ	2,0	2031
КК-21	21	1000	ГЦ	2,0	2032
КК-21	21	1000	AISI 304	2,0	2033

КРОНШТЕЙН КОНСОЛЬНЫЙ КК-21Д

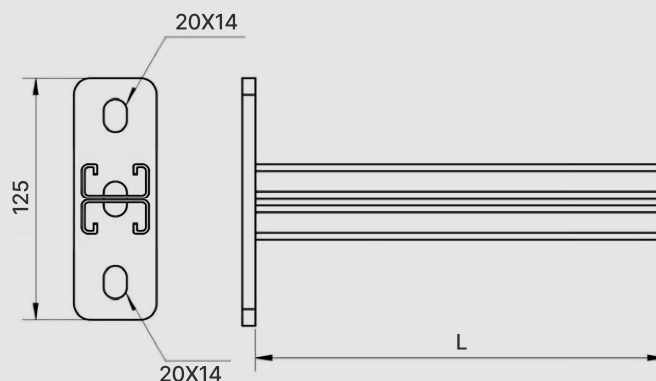


Название	Профиль	Длина	Материал	Толщина	Артикул
КК-21Д	42	300	ОЦ	2,5	2034
КК-21Д	42	300	ГЦ	2,5	2035
КК-21Д	42	300	AISI 304	2,5	2036
КК-21Д	42	450	ОЦ	2,5	2037
КК-21Д	42	450	ГЦ	2,5	2038
КК-21Д	42	450	AISI 304	2,5	2039
КК-21Д	42	600	ОЦ	2,5	2040
КК-21Д	42	600	ГЦ	2,5	2041
КК-21Д	42	600	AISI 304	2,5	2042
КК-21Д	42	1000	ОЦ	2,5	2043
КК-21Д	42	1000	ГЦ	2,5	2044
КК-21Д	42	1000	AISI 304	2,5	2045

КРОНШТЕЙН КОНСОЛЬНЫЙ КК-41

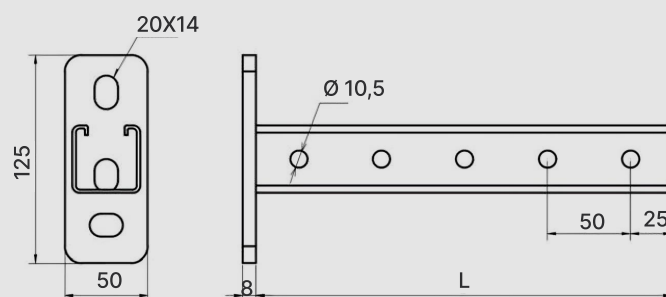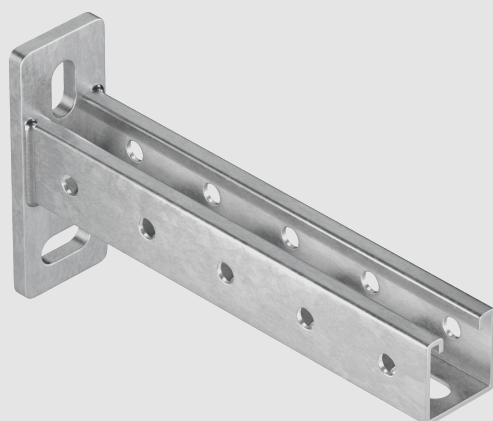


Название	Профиль	Длина	Материал	Толщина	Артикул
КК-41	41	300	ОЦ	2,5	2046
КК-41	41	300	ГЦ	2,5	2047
КК-41	41	300	AISI 304	2,5	2048
КК-41	41	450	ОЦ	2,5	2049
КК-41	41	450	ГЦ	2,5	2050
КК-41	41	450	AISI 304	2,5	2051
КК-41	41	600	ОЦ	2,5	2052
КК-41	41	600	ГЦ	2,5	2053
КК-41	41	600	AISI 304	2,5	2054
КК-41	41	1000	ОЦ	2,5	2055
КК-41	41	1000	ГЦ	2,5	2056
КК-41	41	1000	AISI 304	2,5	2057

КРОНШТЕЙН КОНСОЛЬНЫЙ КК-41Д

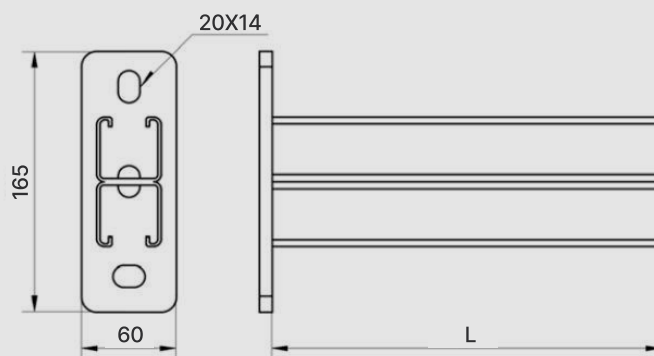


Название	Профиль	Длина	Материал	Толщина	Артикул
КК-41Д	82	300	ОЦ	2,5	2058
КК-41Д	82	300	ГЦ	2,5	2059
КК-41Д	82	300	AISI 304	2,5	2060
КК-41Д	82	450	ОЦ	2,5	2061
КК-41Д	82	450	ГЦ	2,5	2062
КК-41Д	82	450	AISI 304	2,5	2063
КК-41Д	82	600	ОЦ	2,5	2064
КК-41Д	82	600	ГЦ	2,5	2065
КК-41Д	82	600	AISI 304	2,5	2066
КК-41Д	82	1000	ОЦ	2,5	2067
КК-41Д	82	1000	ГЦ	2,5	2068
КК-41Д	82	1000	AISI 304	2,5	2069

КРОНШТЕЙН КОНСОЛЬНЫЙ КК-62

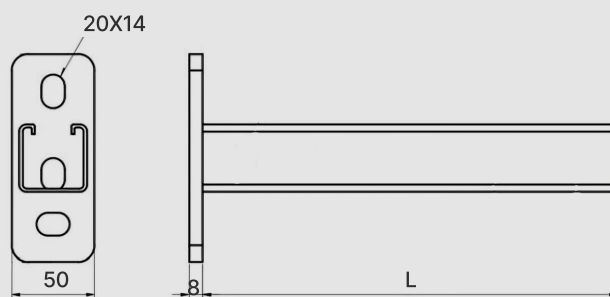



Название	Профиль	Длина	Материал	Толщина	Артикул
КК-62	62	300	ОЦ	2,5	2070
КК-62	62	300	ГЦ	2,5	2071
КК-62	62	300	AISI 304	2,5	2072
КК-62	62	450	ОЦ	2,5	2073
КК-62	62	450	ГЦ	2,5	2074
КК-62	62	450	AISI 304	2,5	2075
КК-62	62	600	ОЦ	2,5	2076
КК-62	62	600	ГЦ	2,5	2077
КК-62	62	600	AISI 304	2,5	2078
КК-62	62	1000	ОЦ	2,5	2079
КК-62	62	1000	ГЦ	2,5	2080
КК-62	62	1000	AISI 304	2,5	2081

КРОНШТЕЙН КОНСОЛЬНЫЙ КК-62Д

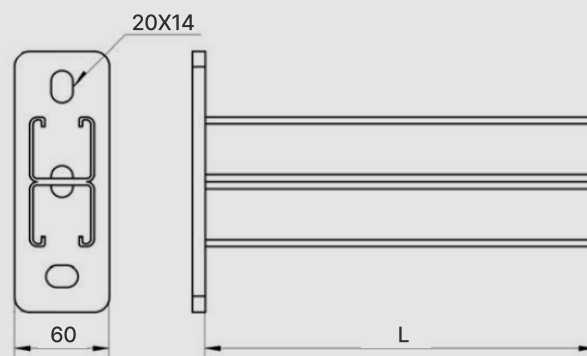


Название	Профиль	Длина	Материал	Толщина	Артикул
КК-62Д	124	300	ОЦ	2,5	2082
КК-62Д	124	300	ГЦ	2,5	2083
КК-62Д	124	300	AISI 304	2,5	2084
КК-62Д	124	450	ОЦ	2,5	2085
КК-62Д	124	450	ГЦ	2,5	2086
КК-62Д	124	450	AISI 304	2,5	2087
КК-62Д	124	600	ОЦ	2,5	2088
КК-62Д	124	600	ГЦ	2,5	2089
КК-62Д	124	600	AISI 304	2,5	2090
КК-62Д	124	1000	ОЦ	2,5	2091
КК-62Д	124	1000	ГЦ	2,5	2092
КК-62Д	124	1000	AISI 304	2,5	2093

СТОЙКА МОНТАЖНАЯ СМ-41

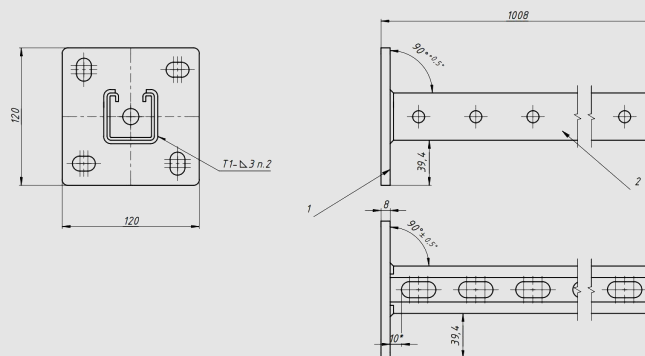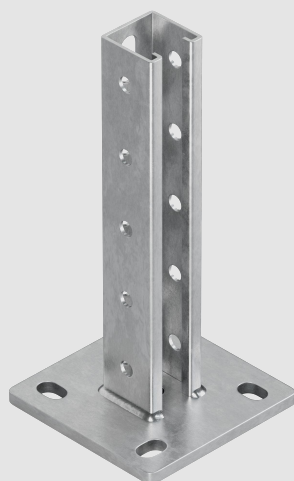




Название	Материал	Толщина	Артикул
СМ-41	ОЦ	2,0	2094
СМ-41	ГЦ	2,0	2095
СМ-41	AISI 304	2,0	2096

СТОЙКА МОНТАЖНАЯ СМ-41Д

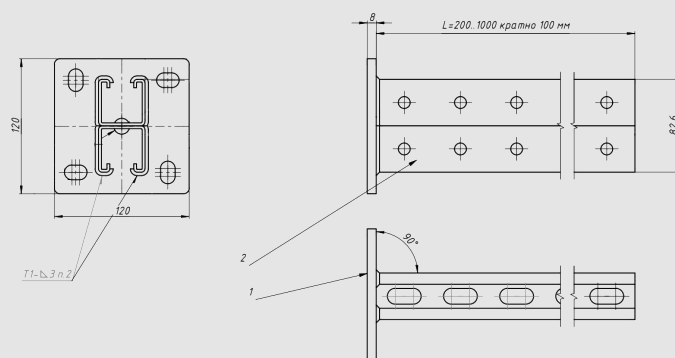

Название	Материал	Толщина	Артикул
СМ-41Д	ОЦ	2,0	2097
СМ-41Д	ГЦ	2,0	2098
СМ-41Д	AISI 304	2,0	2099

ОПОРА УСИЛИВАЮЩАЯ ОУ-450/ОУ-900

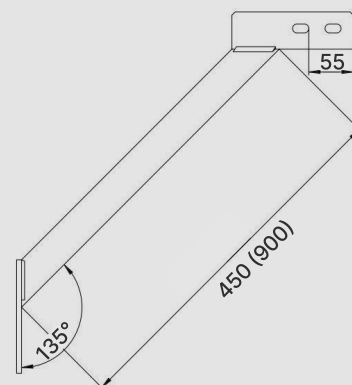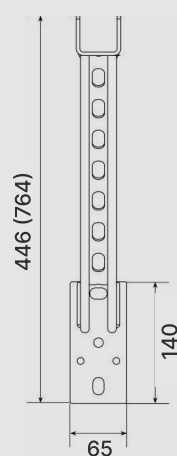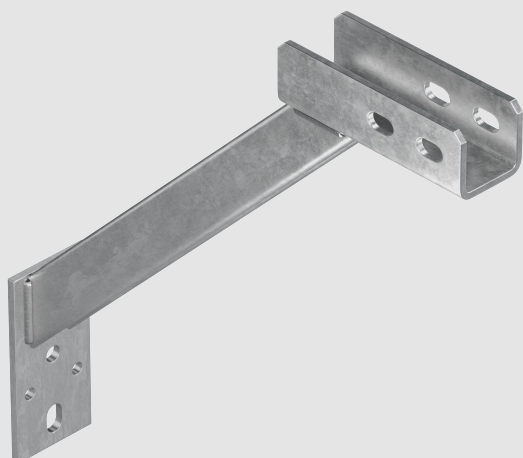

Название	Длина	Материал	Толщина	Артикул
ОУ-450	450	ОЦ	2,5	2100
ОУ-450	450	ГЦ	2,5	2101
ОУ-450	450	AISI 304	2,5	2102
ОУ-900	900	ОЦ	2,5	2103
ОУ-900	900	ГЦ	2,5	2104
ОУ-900	900	AISI 304	2,5	2105

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Универсальная система для создания пространственных конструкций, опор элементов трубопровода и оборудования. Болтовое соединение исключает сварные работы и дает возможность корректировки в процессе монтажа. Сочетание различных типов соединительных элементов, позволяет выполнить крепление к большинству базовых материалов с обеспечением необходимой несущей способностью узла.





Преимущества

- Соединители выполнены из листа толщиной 4мм
- Может использоваться в комплексе с канальной гайкой
- Максимально допустимая нагрузка на пластину - 2,5 кН
- Момент затяжки: 40 Н*м

Назначение



- Выполняют роль соединительной части при сборе пространственных конструкций из элементов страт-системы

СОЕДИНИТЕЛЬ ПМП-2





Название	Материал	Артикул
ПМП-2	ОЦ	2106
ПМП-2	ГЦ	2107
ПМП-2	AISI 304	2108

СОЕДИНИТЕЛЬ ПМП-4

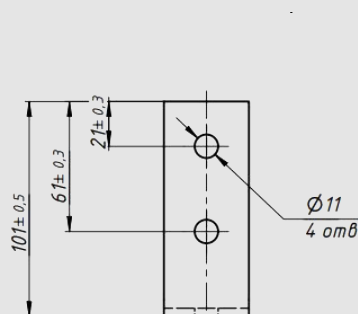


Название	Материал	Артикул
ПМП-4	ОЦ	2109
ПМП-4	ГЦ	2110
ПМП-4	AISI 304	2111

СОЕДИНИТЕЛЬ ПМО-4

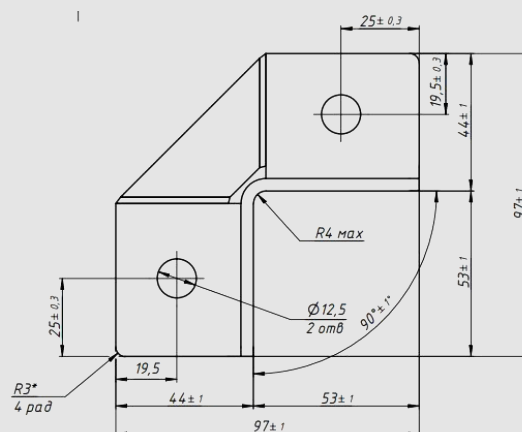


Название	Материал	Артикул
ПМО-4	ОЦ	2112
ПМО-4	ГЦ	2113

СОЕДИНИТЕЛЬ ПМО-8

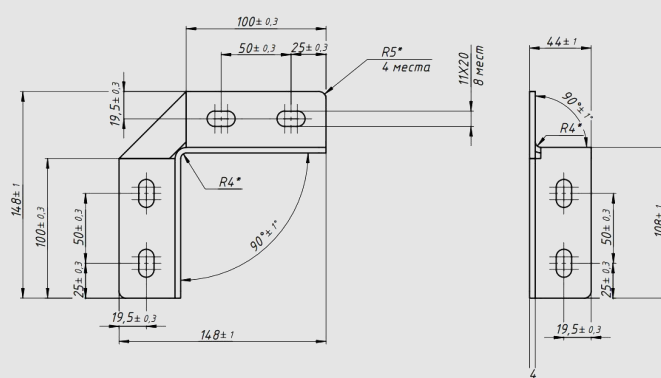



Название	Материал	Артикул
ПМО-8	ОЦ	2114
ПМО-8	ГЦ	2115

СОЕДИНИТЕЛЬ ПМО-45°

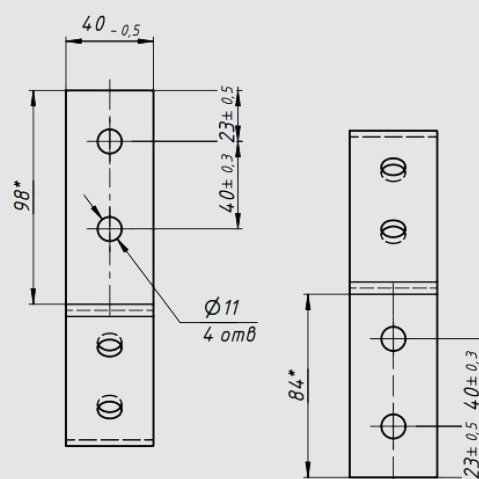



Название	Материал	Артикул
ПМО-45°	ОЦ	2116
ПМО-45°	ГЦ	2117
ПМО-45°	AISI 304	2118

СОЕДИНИТЕЛЬ СУ-4Д

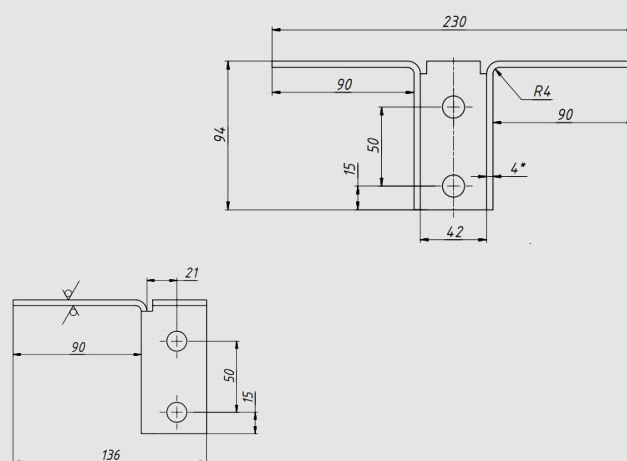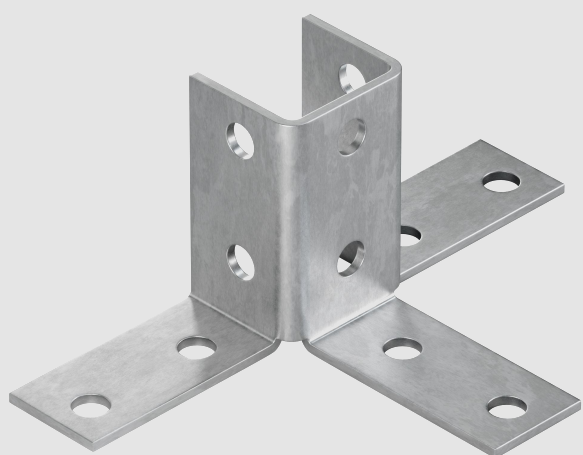



Название	Материал	Артикул
СУ-4Д	ОЦ	2119
СУ-4Д	ГЦ	2120
СУ-4Д	AISI 304	2121

СОЕДИНИТЕЛЬ СУ-2Д

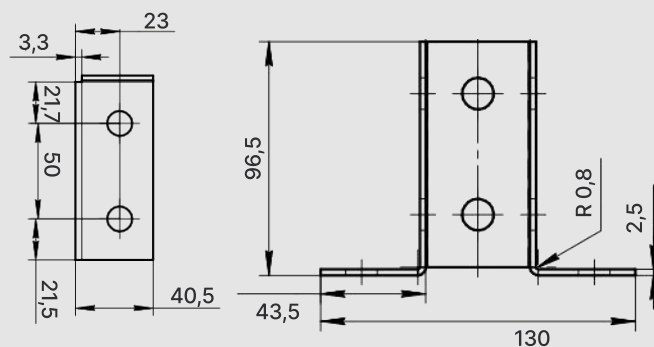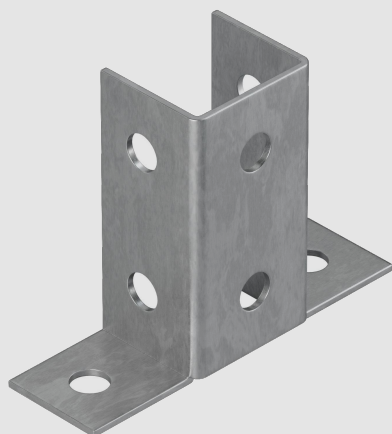



Название	Материал	Артикул
СУ-2Д	ОЦ	2122
СУ-2Д	ГЦ	2123
СУ-2Д	AISI 304	2124

КРЕПЕЖНАЯ СКОБА СК-21

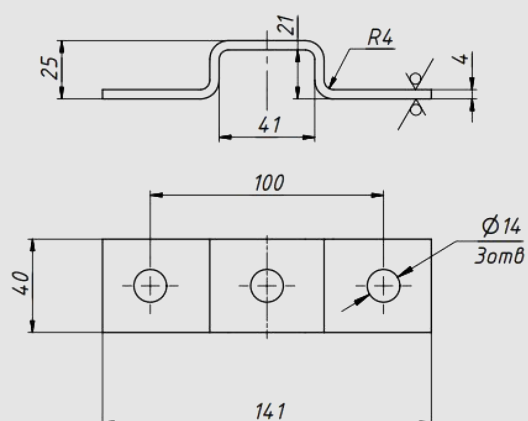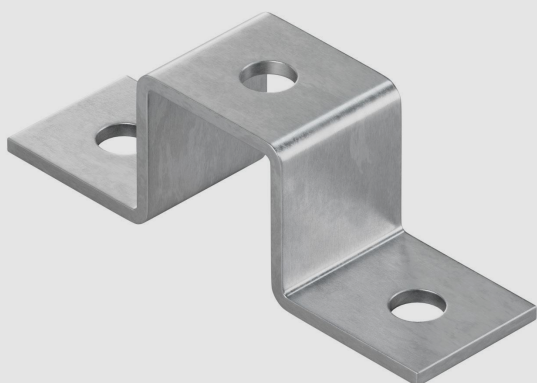


Название	Материал	Артикул
СК-21	ОЦ	2125
СК-21	ГЦ	2126
СК-21	AISI 304	2127

КРЕПЕЖНАЯ СКОБА СК-41

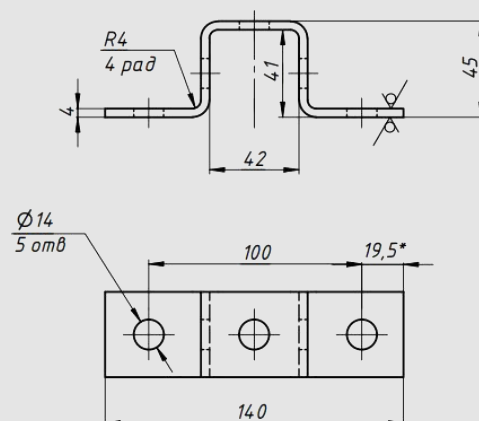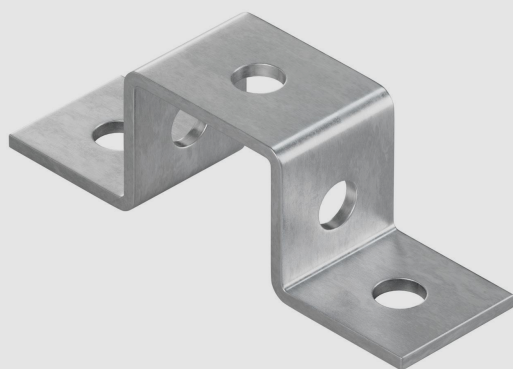



Название	Материал	Артикул
СК-41	ОЦ	2128
СК-41	ГЦ	2129
СК-41	AISI 304	2130

КРЕПЕЖНАЯ СКОБА СК-62

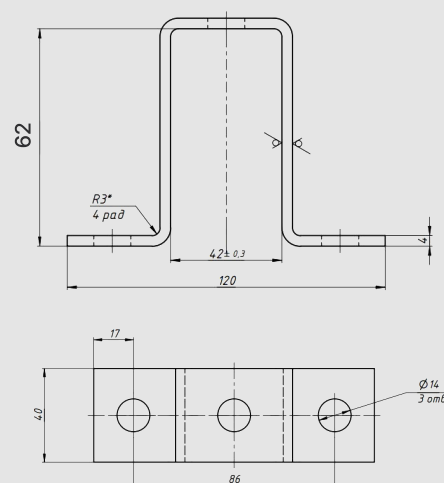

Название	Материал	Артикул
СК-62	ОЦ	2131
СК-62	ГЦ	2132
СК-62	AISI 304	2133


СОЕДИНИТЕЛЬ СПД-5

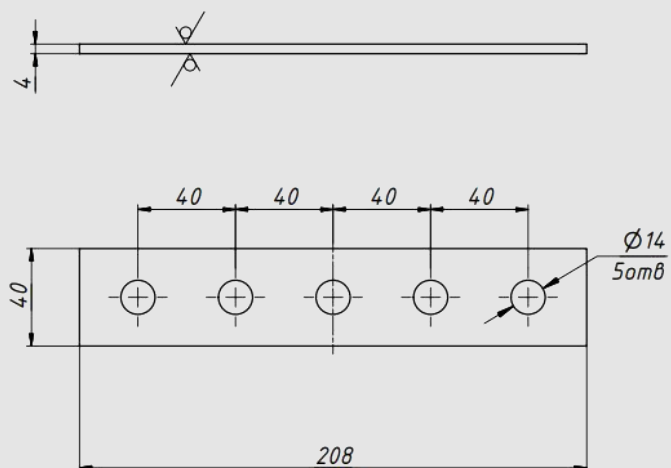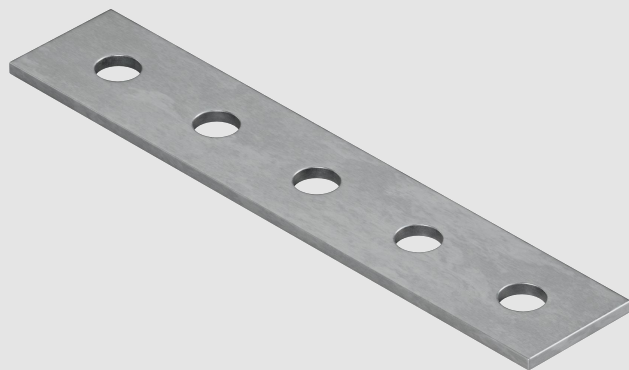

Название	Материал	Артикул
СПД-5	ОЦ	2134
СПД-5	ГЦ	2135
СПД-5	AISI 304	2136

ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ

Плиты опорные предназначены для монтажа опорных конструкций, устанавливаемых на полах, стенах, потолках, балках и прочих конструктивных элементах зданий и сооружений.

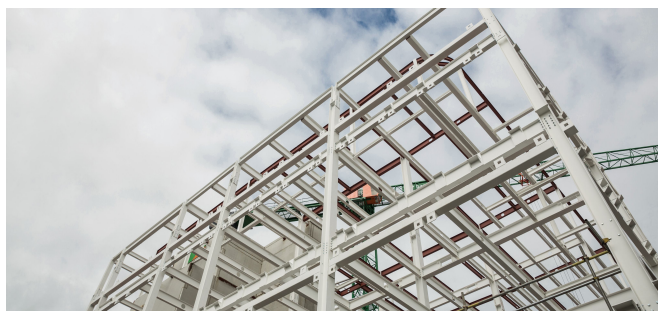



Преимущества

- Седловая часть опоры выполнена из листа, толщиной 4мм, а опорная пластина – из листа, толщиной 8 мм
- Подходит для крепежа метрикой до M10 в седловой части и M12 у основания
- Максимально-допустимая вертикальная нагрузка с применением двух полных комплектов метизов (болта, шайбы и канальной гайки M10) составляет 7 кН
- Рекомендованная нагрузка (растягивающая) для монтажа к потолку – 4.0 кН
- Момент затяжки 40 Н*м

Назначение


- Опорные элементы предназначены для крепления страт-профиля к базовому материалу
- Выполняет роль основания стойки или подвеса
- Возможно также использование при сборке пространственных конструкций

ОПОРНАЯ ПЛИТА ОП-41Х2

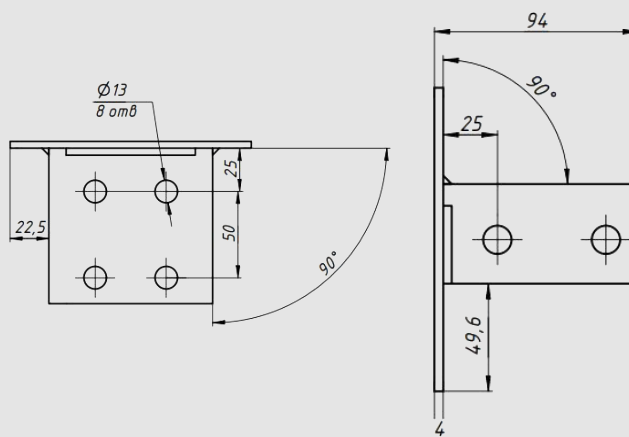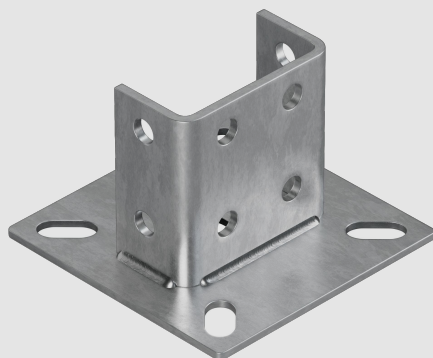


Название	Материал	Артикул
ОП-41x2	ОЦ	2137
ОП-41x2	ГЦ	2138

ОПОРНАЯ ПЛИТА ОП-21-41

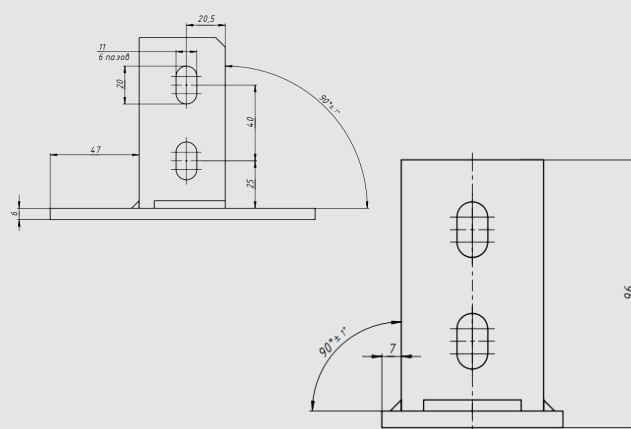


Название	Материал	Артикул
ОП-21-41	ОЦ	2139
ОП-21-41	ГЦ	2140

ШАРНИРНАЯ ОПОРА ОШ-M12/ОШ-M16

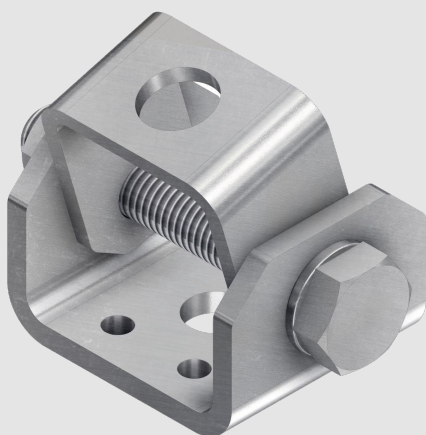


Название	Резьба	Материал	Артикул
ОШ-M12	M12	ОЦ	2145
ОШ-M12	M12	ГЦ	2146
ОШ-M12	M12	AISI 304	2147
ОШ-M16	M16	ОЦ	2148
ОШ-M16	M16	ГЦ	2149
ОШ-M16	M16	AISI 304	2150

ШАРНИРНАЯ ОПОРА ОШ-21-41

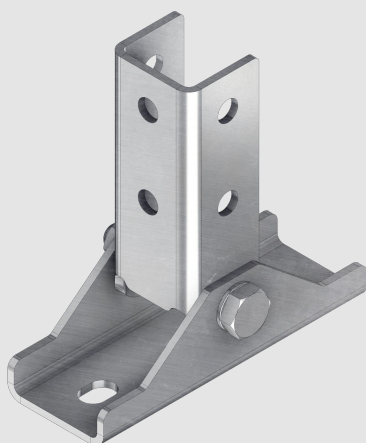


Название	Материал	Артикул
ОШ-21-41	ОЦ	2151
ОШ-21-41	ГЦ	2152
ОШ-21-41	AISI 304	2153

ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА АП-М8/АП-М10/АП-М12

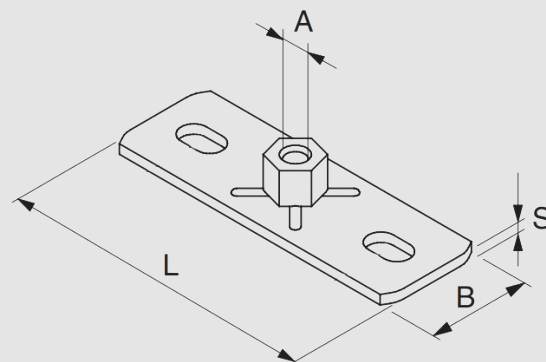


Название	Резьба	Длина L	Ширина B	Толщина S	Материал	Артикул
АП-М8	M8	80	30	3	ОЦ	2154
АП-М10	M10	80	30	3	ОЦ	2155
АП-М12	M12	120	40	4	ОЦ	2156

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПОДВЕС ПТ-М8/ПТ-М10

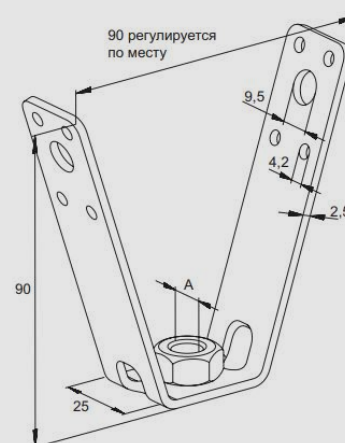



Название	Резьба	Материал	Артикул
ПТ-М8	M8	ОЦ	2157
ПТ-М10	M10	ОЦ	2158

МОНТАЖНАЯ СТРУБЦИНА

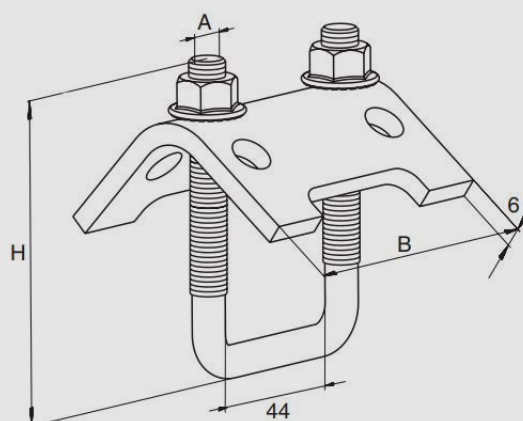



Название	Для профиля	Резьба	Ширина В	Высота Н	Материал	Артикул
КС-21-41	21, 41	M8	79	97	ОЦ	2159
КС-62-41Д	62, 41D	M10	79	137	ОЦ	2160
КС-62Д	62 D	M10	79	179	ОЦ	2161

РЕЗЬБОВАЯ СТРУБЦИНА КС

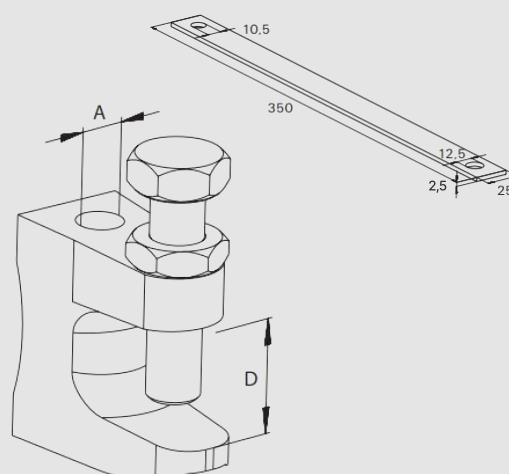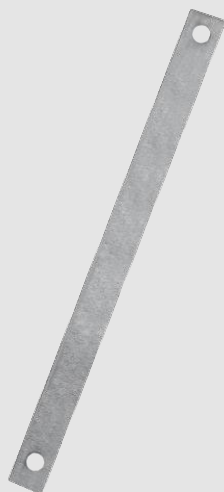



Название	Диапазон	Резьба	Артикул
КС-М8	0 - 23	M8	2162
КС-М10	0 - 20	M10	2163
КС-М12	0 - 26	M12	2164
Название	Размер		Артикул
Полоса для струбины	350x25x2,5		2165

СТРАТ-ГАЙКА

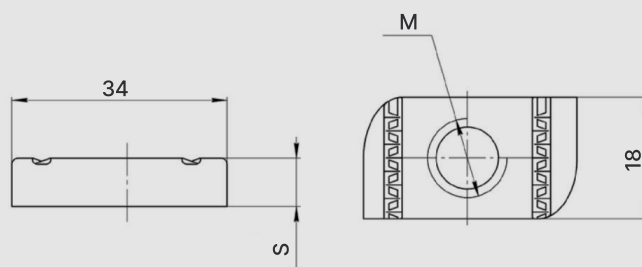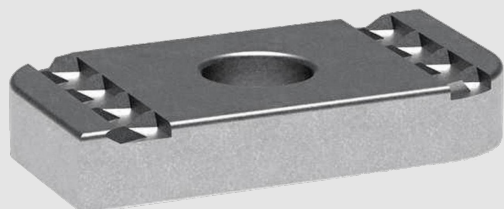

Название	М (мм)	S (мм)	Материал	Артикул
Страт-гайка М8	8	6	ОЦ	2166
Страт-гайка М10	10	8	ОЦ	2167
Страт-гайка М12	12	8	ОЦ	2168


СТРАТ-ГАЙКА С КОНУСНОЙ ПРУЖИНОЙ

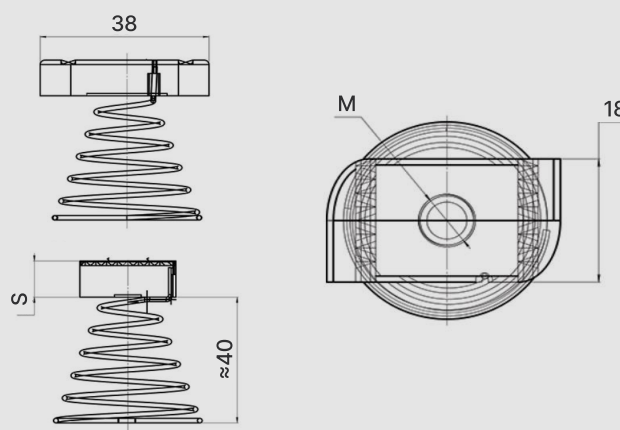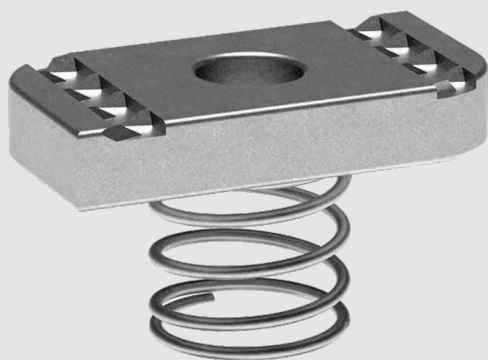

Название	М (мм)	S (мм)	Материал	Артикул
Страт-гайка с пружиной М8	8	6	ОЦ	2169
Страт-гайка с пружиной М10	10	8	ОЦ	2170
Страт-гайка с пружиной М12	12	9	ОЦ	2171

Страт-гайка с пружиной м10, м12 не подходит для профилей с высотой 21 мм

МОНТАЖНАЯ ШАЙБА

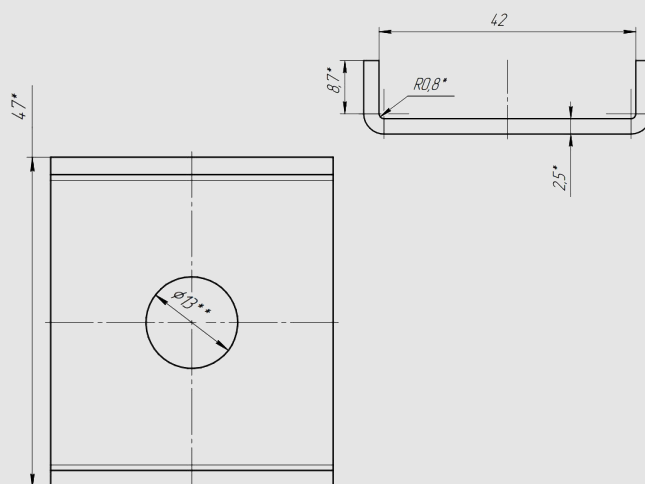

Название	Размер	Материал	Артикул
Монтажная шайба M10	M10	ОЦ	2172
Монтажная шайба M10	M10	ГЦ	2173
Монтажная шайба M10	M10	AISI 304	2174
Монтажная шайба M12	M12	ОЦ	2175
Монтажная шайба M12	M12	ГЦ	2176
Монтажная шайба M12	M12	AISI 304	2177

ХОМУТЫ

Хомут сантехнический является обязательной составляющей при монтаже систем трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, а также систем пожаротушения, на вертикальной и горизонтальной поверхности.



Преимущества

- Для производства хомута используется высококачественный состав реагентов для пассивации поверхности, который дает высокую стойкость к коррозии. Толщина оцинковки 8-10 микрон
- Двойное ребро жесткости, проходящее по арочному изгибу хомута позволяет усилить металлическую конструкцию и существенно увеличить допустимые нагрузки
- Резиновая подкладка с улучшенными эксплуатационными свойствами обеспечивает надежное сцепление с трубой, улучшая показатели; глушит вибрацию, сохраняет эластичность при температурах от -50°C до $+60^{\circ}\text{C}$ и имеет длительный срок службы
- Винт сантехнического хомута имеет крестообразный и прямой шлиц, который упрощает монтажные работы

Назначение

- Используется в монтаже многих систем: водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции и пожаротушения
- Основными задачами сантехнического хомута является надежная фиксация системы, уменьшение вибрации, снижение уровня шума и частичная компенсация теплового расширения

ХОМУТ С ГАЙКОЙ И УПЛОТНИТЕЛЕМ



Зажимной винт: М6

Центральная гайка:

М8: с 11 мм по 71 мм

М10: с 74 мм по 219 мм

Название	Размеры хомута	Диаметр трубы	Толщина/ширина металла	Тип винта	Центральная гайка	Артикул
ХСУ-11-15	1/4"	11-15	0,9×20	М6×17	М8	2178
ХСУ-16-19	3/8"	16-19	0,9×20	М6×17	М8	2179
ХСУ-20-24	1/2"	20-24	0,9×20	М6×17	М8	2180
ХСУ-25-28	3/4"	25-28	0,9×20	М6×17	М8	2181
ХСУ-32-35	1"	32-35	0,9×20	М6×17	М8	2182
ХСУ-39-46	1 1/4"	39-46	1×20	М6×22	М8	2183
ХСУ-48-53	1 1/2"	48-53	1×20	М6×22	М8	2184
ХСУ-53-58	1 3/4"	53-58	1×20	М6×22	М8	2185
ХСУ-60-65	2"	60-65	1×20	М6×22	М8	2186
ХСУ-67-71	Φ70	67-71	1×20	М6×22	М8	2187
ХСУ-74-80	2 1/2"	74-80	1,2×20	М6×22	М10	2188
ХСУ-81-86	Φ85	81-86	1,2×20	М6×22	М10	2189
ХСУ-88-94	3"	88-94	1,2×20	М6×22	М10	2190
ХСУ-99-105	3 1/2"	99-105	1,2×20	М6×30	М10	2191
ХСУ-108-116	4"	108-116	1,2×20	М6×30	М10	2192
ХСУ-120-130	Φ125"	120-130	1,2×20	М6×40	М10	2193
ХСУ-135-143	5"	135-143	1,4×20	М6×40	М10	2194
ХСУ-145-155	Φ150	145-155	1,4×20	М6×40	М10	2195
ХСУ-162-170	6"	162-170	1,4×20	М6×40	М10	2196
ХСУ-195-205	Φ200	195-205	1,4×20	М6×40	М10	2197
ХСУ-207-219	8"	207-219	1,8×20	М6×40	М10	2198

ХОМУТ С ГАЙКОЙ



Зажимной винт: М6

Центральная гайка:

М8: с 11 мм по 71 мм

М10: с 74 мм по 219 мм

Название	Размеры хомута	Диаметр трубы	Толщина/ширина металла	Тип винта	Центральная гайка	Артикул
XC-11-15	1/4"	11-15	0,9×20	M6×17	M8	2199
XC-16-19	3/8"	16-19	0,9×20	M6×17	M8	2200
XC-20-24	1/2"	20-24	0,9×20	M6×17	M8	2201
XC-25-28	3/4"	25-28	0,9×20	M6×17	M8	2202
XC-32-35	1"	32-35	0,9×20	M6×17	M8	2203
XC-39-46	1 1/4"	39-46	1×20	M6×22	M8	2204
XC-48-53	1 1/2"	48-53	1×20	M6×22	M8	2205
XC-53-58	1 3/4"	53-58	1×20	M6×22	M8	2206
XC-60-65	2"	60-65	1×20	M6×22	M8	2207
XC-67-71	Φ70	67-71	1×20	M6×22	M8	2208
XC-74-80	2 1/2"	74-80	1,2×20	M6×22	M10	2209
XC-81-86	Φ85	81-86	1,2×20	M6×22	M10	2210
XC-88-94	3"	88-94	1,2×20	M6×22	M10	2211
XC-99-105	3 1/2"	99-105	1,2×20	M6×30	M10	2212
XC-108-116	4"	108-116	1,2×20	M6×30	M10	2213
XC-120-130	Φ125"	120-130	1,2×20	M6×40	M10	2214
XC-135-143	5"	135-143	1,4×20	M6×40	M10	2215
XC-145-155	Φ150	145-155	1,4×20	M6×40	M10	2216
XC-162-170	6"	162-170	1,4×20	M6×40	M10	2217
XC-195-205	Φ200	195-205	1,4×20	M6×40	M10	2218
XC-207-219	8"	207-219	1,8×20	M6×40	M10	2219

ХОМУТ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКИ С ГАЙКОЙ



Зажимной винт: M8 / M10

Центральная гайка:

M12: с 108 мм по 515 мм

M16: с 108 мм по 515 мм

Название	Размеры хомута	Диаметр трубы	Толщина/ширина металла	Тип винта	Центральная гайка	Артикул
ХВН-108-116	4"	108-116	0,9×20	M8×30	M12	2220
ХВН-120-130	Φ125	120-130	0,9×20	M8×30	M12	2221
ХВН-135-143	5"	135-143	0,9×20	M8×30	M12	2222
ХВН-145-155	Φ150	145-155	0,9×20	M8×30	M12	2223
ХВН-162-170	6"	162-170	0,9×20	M8×30	M12	2224
ХВН-195-205	Φ200	195-205	1×20	M8×30	M12	2225
ХВН-207-219	8"	207-219	1×20	M8×40	M12	2226
ХВН-248-255	Φ250	248-255	1×20	M8×40	M12	2227
ХВН-260-274	10"	260-274	1×20	M8×40	M12	2228
ХВН-320-332	12"	320-332	1×20	M8×40	M12	2229
ХВН-340-356	14"	340-356	1,2×20	M8×40	M12	2230
ХВН-395-411	16"	395-411	1,2×20	M8×40	M12	2231
ХВН-447-463	18"	447-463	1,2×20	M8×40	M12	2232
ХВН-499-515	20"	499-515	1,2×20	M8×40	M12	2233
ХВН-108-116	4"	108-116	0,9×20	M8×30	M16	2234
ХВН-120-130	Φ125	120-130	0,9×20	M8×30	M16	2235
ХВН-135-143	5"	135-143	0,9×20	M8×30	M16	2236
ХВН-145-155	Φ150	145-155	0,9×20	M8×30	M16	2237
ХВН-162-170	6"	162-170	0,9×20	M8×30	M16	2238
ХВН-195-205	Φ200	195-205	1×20	M8×30	M16	2239
ХВН-207-219	8"	207-219	1×20	M8×40	M16	2240
ХВН-248-255	Φ250	248-255	1×20	M8×40	M16	2241
ХВН-260-274	10"	260-274	1×20	M8×40	M16	2242
ХВН-320-332	12"	320-332	1×20	M8×40	M16	2243
ХВН-340-356	14"	340-356	1,2×20	M8×40	M16	2244
ХВН-395-411	16"	395-411	1,2×20	M8×40	M16	2245
ХВН-447-463	18"	447-463	1,2×20	M8×40	M16	2246
ХВН-499-515	20"	499-515	1,2×20	M8×40	M16	2247
ХВН-320-332	12"	320-332	1,2×20	M10×40	M16	2248
ХВН-340-356	14"	340-356	1,2×20	M10×40	M16	2249
ХВН-395-411	16"	395-411	1,4×20	M10×40	M16	2250
ХВН-447-463	18"	447-463	1,4×20	M10×40	M16	2251
ХВН-499-515	20"	499-515	1,4×20	M10×40	M16	2252

ХОМУТ СПРИНКЛЕРНЫЙ



Центральная гайка:

M11: с 19 мм по 116 мм

M13: с 135 мм по 324 мм

Название	Размеры хомута	Диаметр трубы	Толщина/ширина металла	Артикул
ХП-19-24	1/2"	19-24	0,9×25	2253
ХП-25-30	3/4"	25-30	0,9×25	2254
ХП-31-36	1"	31-36	0,9×25	2255
ХП-37-46	1 1/4"	37-46	0,9×25	2256
ХП-47-52	1 1/2"	47-52	0,9×25	2257
ХП-59-66	2"	59-66	0,9×25	2258
ХП-74-78	2 1/2"	74-78	1,2×25	2259
ХП-86-92	3"	86-92	1,2×25	2260
ХП-107-116	4"	107-116	1,2×25	2261
ХП-135-142	5"	135-142	1,5×25	2262
ХП-145-155	Ø 150	145-155	1,5×25	2263
ХП-159-170	6"	159-170	1,5×25	2264
ХП-195-205	Ø 200	195-205	1,5×25	2265
ХП-207-222	8"	207-222	1,5×25	2266
ХП-260-275	10"	260-275	1,5×25	2267
ХП-320-324	12"	320-324	1,5×25	2268

ХОМУТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Центральная гайка:

M8: с 16 мм по 112 мм

M10: с 87 мм по 112 мм

Название	Размеры хомута	Диаметр трубы	Толщина/ширина металла	Центральная гайка	Артикул
ХН-16-19	3/8"	16-19	1,2×20	M8	2269
ХН-20-23	1/2"	20-23	1,2×20	M8	2270
ХН-25-30	3/4"	25-30	1,2×20	M8	2271
ХН-32-37	1"	32-37	1,2×20	M8	2272
ХН-42-47	1 1/4"	42-47	1,2×20	M8	2273
ХН-47-53	1 1/2"	47-53	1,2×20	M8	2274
ХН-58-64	2"	58-64	1,2×20	M8	2275
ХН-73-80	2 1/2"	73-80	1,5×23	M8	2276
ХН-87-94	3"	87-94	1,5×23	M8	2277
ХН-87-94	3"	87-94	1,5×23	M10	2278
ХН-104-112	4"	104-112	1,5×23	M8	2279
ХН-104-112	4"	104-112	1,5×23	M10	2280

ХОМУТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ



Центральная гайка:

M10: с 98 мм по 1010 мм

M12: с 497 мм по 1010 мм

Название	Диаметр, мм	Диаметр воздуховода, мм	Толщина/ширина металла	Тип винта	Центральная гайка	Артикул
XHB-100	100	98-108	2×25	M8x20	M10	2281
XHB-125	125	123-133	2×25	M8x20	M10	2282
XHB-140	140	138-148	2×25	M8x20	M10	2283
XHB-150	150	145-155	2×25	M8x20	M10	2284
XHB-160	160	158-168	2×25	M8x20	M10	2285
XHB-200	200	197-208	2×25	M8x20	M10	2286
XHB-225	225	222-233	2×25	M8x20	M10	2287
XHB-250	250	247-258	2×25	M8x20	M10	2288
XHB-315	315	312-323	2×25	M8x20	M10	2289
XHB-355	355	347-358	2×25	M8x30	M10	2290
XHB-400	400	397-408	2×25	M8x30	M10	2291
XHB-500	500	497-508	2×25	M8x30	M10	2292
XHB-630	630	627-638	2×25	M8x30	M10	2293
XHB-710	710	707-718	2×25	M8x30	M10	2294
XHB-800	800	796-810	2×25	M8x30	M10	2295
XHB-1000	1000	936-1010	2×25	M8x30	M10	2296
XHB-500	500	497-508	2×25	M8x30	M12	2297
XHB-630	630	627-638	2×25	M8x30	M12	2298
XHB-710	710	707-718	2×25	M8x30	M12	2299
XHB-800	800	796-810	2×25	M8x30	M12	2300
XHB-1000	1000	936-1010	2×25	M8x30	M12	2301

СВАРНОЙ НАСТИЛ SP ТИП А



Название	Длина несущей полосы, мм	Длина покровного эл-та, мм	Ячейка	Полоса	Вес	Артикул
Сварной настил SP тип А	500	1000	34x38	30x3	14,5 кг	2302
Сварной настил SP тип А	600	1000	34x38	30x3	17,4 кг	2303
Сварной настил SP тип А	800	1000	34x38	30x3	23,2 кг	2304
Сварной настил SP тип А	1000	1000	34x38	30x3	29 кг	2305
Сварной настил SP тип А	1200	1000	34x38	30x3	34,8 кг	2305

ЛЕСТНИЧНАЯ СТУПЕНЬ SP



Название	Длина несущей полосы, мм	Длина покровного эл-та, мм	Ячейка	Полоса	Вес	Артикул
Лестничная ступень SP	600	240	34x38	30x2	4,4 кг	2306
Лестничная ступень SP	800	240	34x38	30x2	5,5 кг	2307
Лестничная ступень SP	800	240	34x38	30x3	6,9 кг	2308
Лестничная ступень SP	1000	270	34x38	30x3	9,5 кг	2309

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 0004584

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ"
Регистрационный № РОСС RU.32820.04ПТКО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.04ПТКО.С00660

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ" Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ", 117545, Москва, Варшавское ш, д. 129 к. 2 стр. 8, офис 509а, phone: +7- (495)-128-79-98, email: info@promtechcontrol.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32820.04ПТКО001.

ПРОДУКЦИЯ
Детали оборудования: Резьбовая струбина КС; Страт-гайка; Страт-гайка с конусной пружиной; Монтажная шайба; Хомут с гайкой и уплотнителем; ХОМУТ С ГАЙКОЙ; Хомут высокой нагрузки с гайкой; Хомут спринклерный; Хомут из нержавеющей стали; Хомут из нержавеющей стали для крепления вентиляции; Сварной настил БР Тип А; Лестничная ступень БР. Продукция выпускается в соответствии с ТУ 25.99.29-001-49764536-2023 Изделия металлические для монтажных систем. Технические условия.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 25.99.29-001-49764536-2023 Изделия металлические для монтажных систем. Технические условия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "КРЕПЕЖИНЖСИСТЕМ"
Юридический и фактический адрес: 129345, город Москва, Тайнинская ул, д. 9, пом. 405
Основной государственный регистрационный номер: 1217700399993
Телефон: +7 925 182-46-91, адрес электронной почты: alfa52971@gmail.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
Общество с ограниченной ответственностью "КРЕПЕЖИНЖСИСТЕМ"
Юридический и фактический адрес: 129345, город Москва, Тайнинская ул, д. 9, пом. 405
Основной государственный регистрационный номер: 1217700399993
Телефон: +7 925 182-46-91, адрес электронной почты: alfa52971@gmail.com

НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № ПТ-23/12-0897 от 21.12.2023 года, выданный Испытательной лабораторией "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ" Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ", аттестат аккредитации РОСС RU.32820.04ПТКОИ001, сроком действия до 10.05.2026 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 21.12.2023 ПО 20.12.2026

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) Куликов С.С.
Эксперт (эксперты) Маркин Д.А.

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 0004583

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ"
Регистрационный № РОСС RU.32820.04ПТКО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.04ПТКО.С00659

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ" Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ", 117545, Москва, Варшавское ш, д. 129 к. 2 стр. 8, офис 509а, phone: +7- (495)-128-79-98, email: info@promtechcontrol.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32820.04ПТКО001.

ПРОДУКЦИЯ
Детали оборудования: Кронштейн консольный КК-21, КК-21Д, КК-41, КК-41Д, КК-62, КК-62Д. Опора усиливающая ОУ-450/ОУ-900; Крепежная скоба СК-21, СК-41, СК-62; Опорная планка ОП-41х2, ОП-21-41, ОП-21-62, ОП-41Д; Шарнирная опора ОШ-М12/ОШ-М16, ОШ-21-41; Опорная пластина ОП-М8/АП-М10/АП-М12; Трапециевидный ползак ПТ-М8/ПТ-М10. Продукция выпускается в соответствии с ТУ 25.99.29-001-49764536-2023 Изделия металлические для монтажных систем. Технические условия.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 25.99.29-001-49764536-2023 Изделия металлические для монтажных систем. Технические условия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "КРЕПЕЖИНЖСИСТЕМ"
Юридический и фактический адрес: 129345, город Москва, Тайнинская ул, д. 9, кв. 405
Основной государственный регистрационный номер: 1217700399993
Телефон: +7 925 182-46-91, адрес электронной почты: alfa52971@gmail.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
Общество с ограниченной ответственностью "КРЕПЕЖИНЖСИСТЕМ"
Юридический и фактический адрес: 129345, город Москва, Тайнинская ул, д. 9, кв. 405
Основной государственный регистрационный номер: 1217700399993
Телефон: +7 925 182-46-91, адрес электронной почты: alfa52971@gmail.com

НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № ПТ-23/12-0896 от 21.12.2023 года, выданный Испытательной лабораторией "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ" Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ", аттестат аккредитации РОСС RU.32820.04ПТКОИ001, сроком действия до 10.05.2026 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 21.12.2023 ПО 20.12.2026

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) Куликов С.С.
Эксперт (эксперты) Маркин Д.А.

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 0004582

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ"
Регистрационный № РОСС RU.32820.04ПТКО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.04ПТКО.С00658

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ" Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ", 117545, Москва, Варшавское ш, д. 129 к. 2 стр. 8, офис 509а, phone: +7- (495)-128-79-98, email: info@promtechcontrol.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32820.04ПТКО001.

ПРОДУКЦИЯ
Детали оборудования: Профиль монтажный ПМ-21, ПМ-41, ПМ-62, ПМ-21Д, ПМ-41Д, ПМ-62Д; Заглушка для монтажного профиля ЗМ-21, ЗМ-41, ЗМ-62; Стойка монтажная СМ-41, СМ-41Д; Соединитель ПМП-2, ПМП-4, ПМО-4, ПМО-8, ПМО-45*, СУ-4Д, СУ-2Д; Соединитель СПД, СПД 3, СПД 4, СПД 5; Монтажная струбина. Продукция выпускается в соответствии с ТУ 25.99.29-001-49764536-2023 Изделия металлические для монтажных систем. Технические условия.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 25.99.29-001-49764536-2023 Изделия металлические для монтажных систем. Технические условия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "КРЕПЕЖИНЖСИСТЕМ"
Юридический и фактический адрес: 129345, город Москва, Тайнинская ул, д. 9, пом. 405
Основной государственный регистрационный номер: 1217700399993
Телефон: +7 925 182-46-91, адрес электронной почты: alfa52971@gmail.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
Общество с ограниченной ответственностью "КРЕПЕЖИНЖСИСТЕМ"
Юридический и фактический адрес: 129345, город Москва, Тайнинская ул, д. 9, пом. 405
Основной государственный регистрационный номер: 1217700399993
Телефон: +7 925 182-46-91, адрес электронной почты: alfa52971@gmail.com

НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № ПТ-23/12-0895 от 21.12.2023 года, выданный Испытательной лабораторией "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ" Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ", аттестат аккредитации РОСС RU.32820.04ПТКОИ001, сроком действия до 10.05.2026 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 21.12.2023 ПО 20.12.2026

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) Куликов С.С.
Эксперт (эксперты) Маркин Д.А.

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 0011648

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»
Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТООС001

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.33026.04ЦЭТООС001.С00076

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «СМ-ЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57. Phone: +7(995)-500-93-77; email: sm@sm-exp.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТООС001.

ПРОДУКЦИЯ
Кровельная опора 300х220, 300х300, Регулируемая кровельная опора 350х350, Кровельная опора КО, 250х80, Регулируемая кровельная опора РКО, торговая марка КИС
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 24.45.30-001-49764536-2024 Опоры кровельные из алюминия;
ТУ 22.23.19-002-49764536-2024 Опоры кровельные из полиамида

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "КРЕПЕЖИНЖСИСТЕМ"
Юридический и фактический адрес: 129345, город Москва, Тайнинская ул, д. 9, пом. 405
Основной государственный регистрационный номер: 1217700399993
Телефон: +7 925 182-46-91, адрес электронной почты: alfa52971@gmail.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
Общество с ограниченной ответственностью "КРЕПЕЖИНЖСИСТЕМ"
Юридический и фактический адрес: 129345, город Москва, Тайнинская ул, д. 9, пом. 405
Основной государственный регистрационный номер: 1217700399993
Телефон: +7 925 182-46-91, адрес электронной почты: alfa52971@gmail.com

НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № СМ/Э-24/10-0068, СМ/Э-24/10-0069 от 01.10.2024 года, выданных Испытательным центром «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», аттестат аккредитации РОСС RU.33026.04ЦЭТООС001, сроком действия до 04.09.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 01.10.2024 ПО 30.09.2027

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) Филатов И.О.
Эксперт (эксперты) Тобина И.И.

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



ООО «КрепежИнжСистем» ИНН 7716959552

- 129345, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Лосиноостровский, ул. Тайнинская, д. 9

☎ +7 (925) 182-46-91 🌐 www.fixopora.ru